

LÍNEA HABITACIONAL

Z-TEJA CONTINUA





1035 mm

 \frown

207 mm

Las cubiertas Z-TEJA CONTINUA se clasifican dentro de la línea habitacional de ZINCASUR. Su uso es exclusivamente como cubierta de techo en viviendas, generando gran aporte estético y calidez de hogar. Su diseño continuo entrega la gran ventaja de no tener filtraciones y que su instalación sea más fácil y rápida. En comparación a la teja asfáltica es ideal para zonas de viento y mal tiempo, además de que es 100% ignífuga.

Material

Acero Zinc Aluminio grado 37, revestido bajo la norma ASTM A792 AZ50, con 150 gr/m2 de zinc entre ambas caras.

Terminación

Pre-pintado en variados colores o natural 25 micras de pintura en cara superior 9 micras de pintura cara posterior


Ventajas

- Extraordinaria liviandad.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Instalación rápida y simple.
- Los largos a pedido permiten soluciones libre de traslapos.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.

*La ficha técnica puede variar cuando Zincasur estime conveniente.

DIMENSIONES	
Espesor Zinc:	0,4 - 0,5mm
Espesor Colores:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Ancho útil:	1035 mm
Ancho total:	1140 mm
Largo:	0 a 5 mts.
Numero ondas:	5
Ancho ondas:	207 mm
Profundidad onda:	30 mm


POSICIÓN DE INSTALACIÓN




UTILIZACIÓN

CUBIERTA

Esquema de Instalación

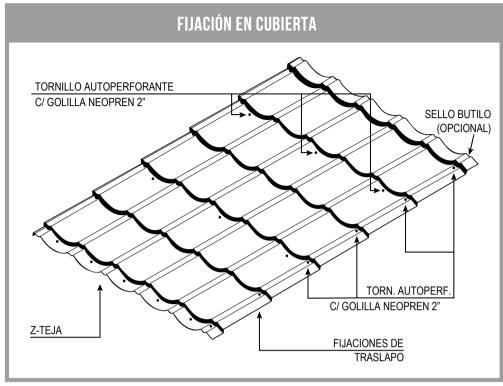

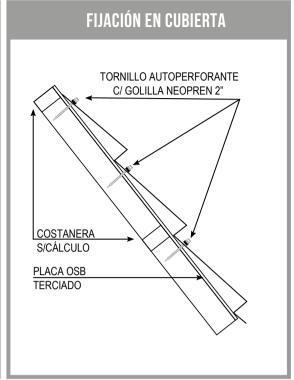

Recomendaciones:

- 1- Traslapar las cubiertas a favor del viento predominante de la zona.
- 2- Instalar los tornillos en las zonas marcadas en el diagrama de instalación.
- 3- La longitud de los tornillos es aproximada, podría ser necesario mayor o menor

PENDIENTE MÍNIMA RECOMENDADA: 15%

Cartilla Colores





Correo: zincasur@crosur.cl - www.zincasur.cl Dirección: Av. Joaquin Perez 07385, Punta Arenas - Teléfono: (56) (61) 2362988