
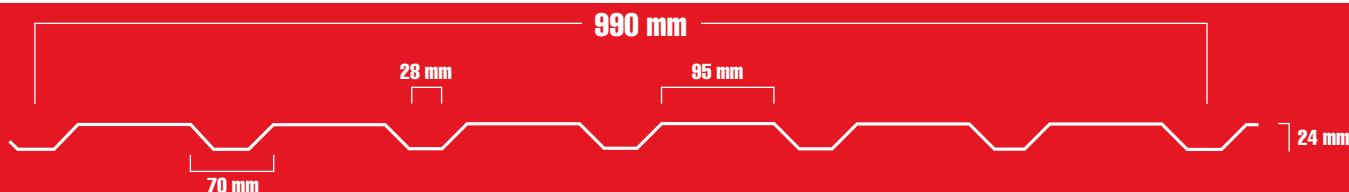


LÍNEA ARQUITECTÓNICA

Z-RIB INVERTIDO

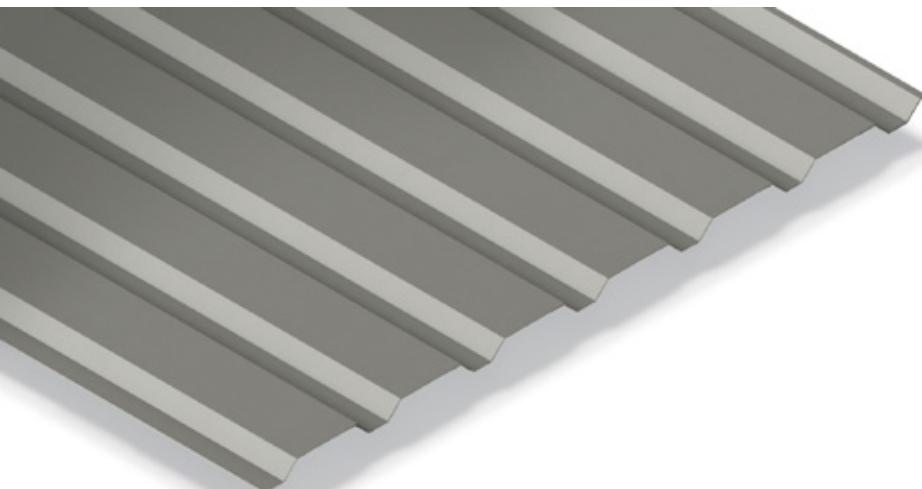

Las cubiertas Z-RIB INVERTIDO se usan tanto para revestimientos de interior como exterior, y se clasifican dentro de la línea arquitectónica de ZINCASUR. Puede ser instalado de forma horizontal o vertical y tiene un propósito estético, pero también estructural gracias a sus 7 nervios trapezoidales. Este es un diseño exclusivo de Zincasur que mezcla el diseño con la funcionalidad del acero prepintado.

Material

Acero Zinc Aluminio grado 37, revestido bajo la norma ASTM A792 AZ50, con 150 gr/m² de zinc entre ambas caras.

Terminación

Pre-pintado en variados colores o natural
25 micras de pintura en cara superior
9 micras de pintura cara posterior


Ventajas

- Gran aporte estético y moderno.
- Uso habitacional e industrial.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Los largos a pedido permiten soluciones libre de traslapos.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.

DIMENSIONES

Espesor Zinc:	0,4 - 0,5 mm
Espesor Colores:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Ancho útil:	990 mm
Ancho total:	1088 mm
Largo:	0 a 10 mts.
Numero ondas:	7
Ancho ondas:	70 mm
Profundidad onda:	24 mm

POSICIÓN DE INSTALACIÓN

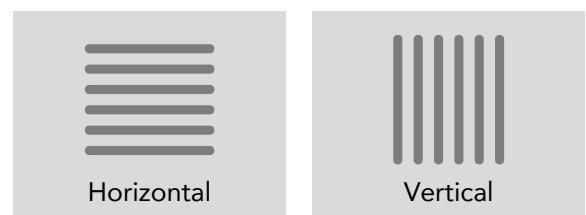


UTILIZACIÓN

REVESTIMIENTO

*La ficha técnica puede variar cuando Zincasur estime conveniente.

Esquema de Instalación

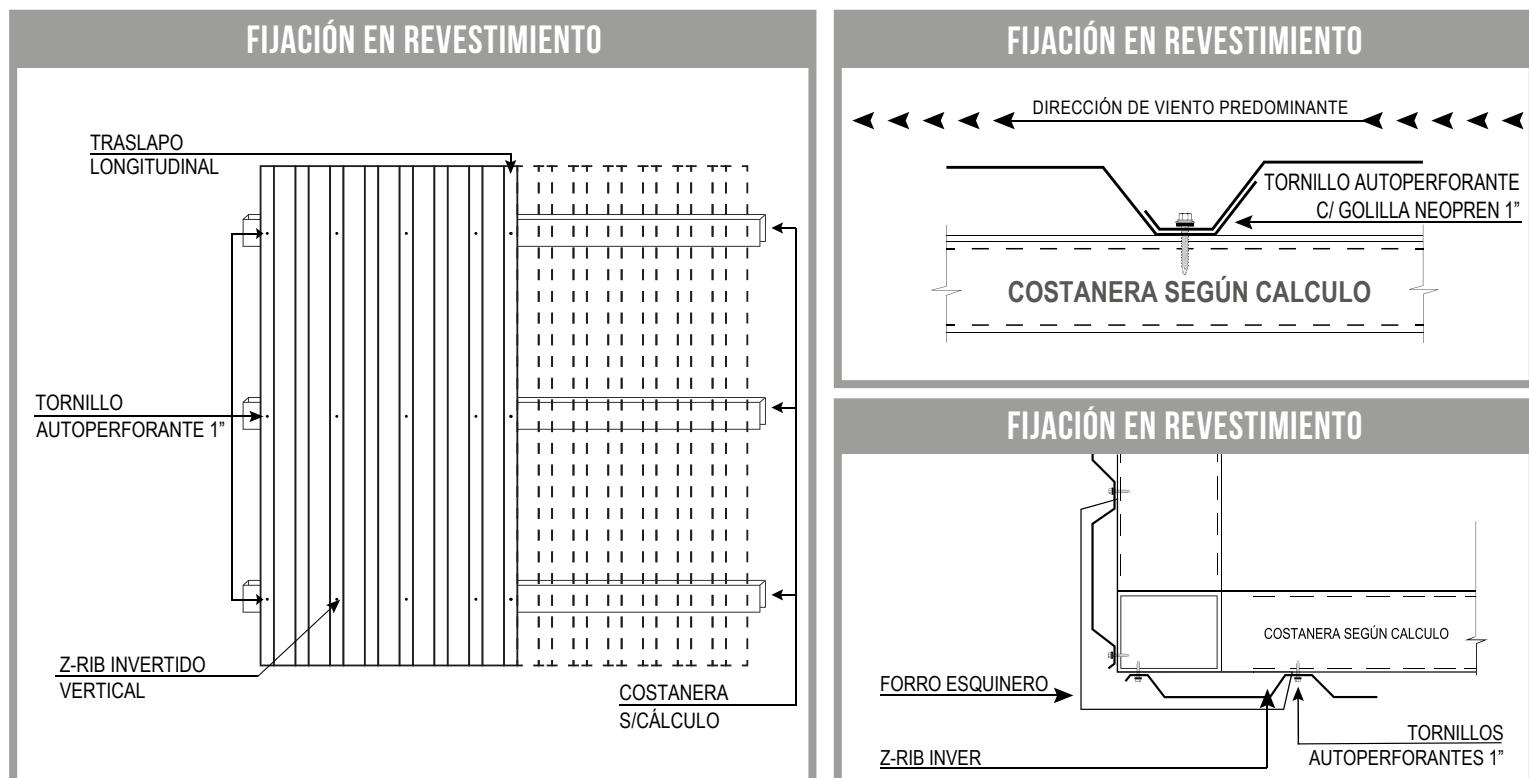

Recomendaciones:

- 1- Traslapar las cubiertas a favor del viento predominante de la zona.
- 2- Instalar los tornillos en las zonas marcadas en el diagrama de instalación.
- 3- La longitud de los tornillos es aproximada, podría ser necesario mayor o menor

Cartilla Colores



Los colores en representación digital pueden variar de la realidad.