
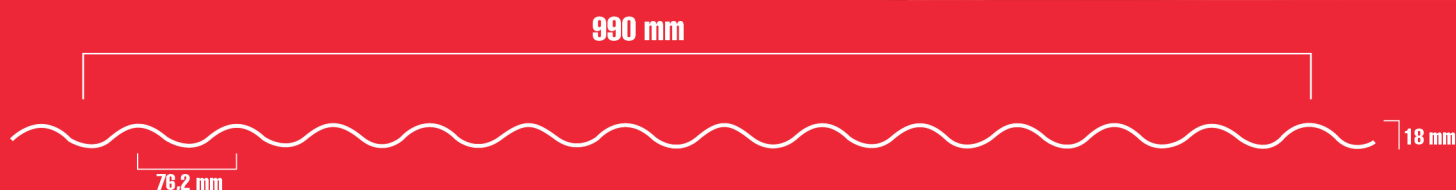


LÍNEA HABITACIONAL

Z-AC (ACANALADO)

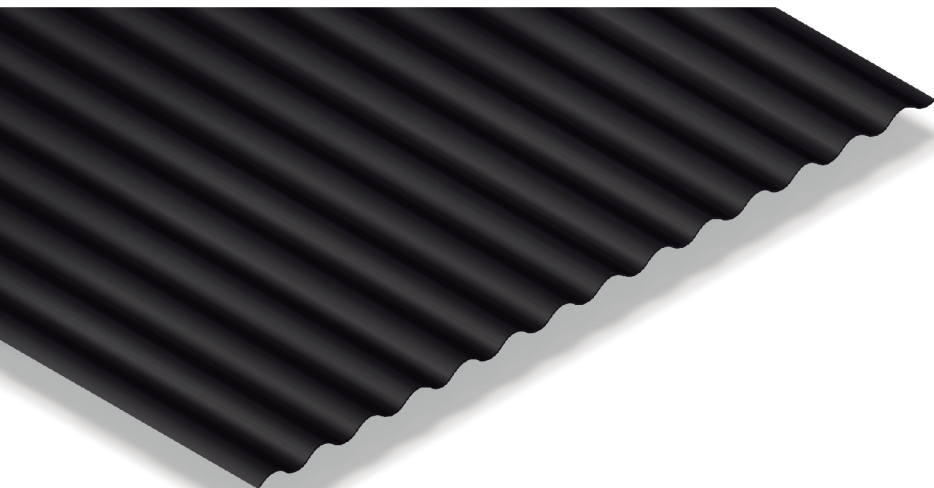

Las cubiertas Z-AC son las más comunes y se clasifican dentro de la línea habitacional de ZINCASUR. Su diseño de ondas continuas genera un efecto sombrío muy estético y a la vez le entrega una buena rigidez. Son muy versátiles, principalmente se usan como cubiertas de viviendas, pero también se pueden utilizar como revestimiento; pueden ser instaladas en posición horizontal o vertical.

Material

Acero Zinc Aluminio grado 37, revestido bajo la norma ASTM A792 AZ50, con 150 gr/m² de zinc entre ambas caras.

Terminación

Pre-pintado en variados colores o zinc natural
25 micras de pintura en cara superior
9 micras de pintura cara posterior

Ventajas

- Extraordinaria liviandad.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Instalación rápida y simple.
- Los largos a pedido permiten soluciones libre de traslapes.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.

DIMENSIONES

Espesor Zinc:	0,4 - 0,5mm
Espesor Colores:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Ancho útil:	990 mm
Ancho total:	1067 mm
Largo:	0 a 12 mts.
Numero ondas:	14
Ancho ondas:	76,2 mm
Profundidad onda:	18 mm

POSICIÓN DE INSTALACIÓN



Horizontal



Vertical


UTILIZACIÓN

CUBIERTA


REVESTIMIENTO

Esquema de Instalación


FIJACIÓN EN REVESTIMIENTO

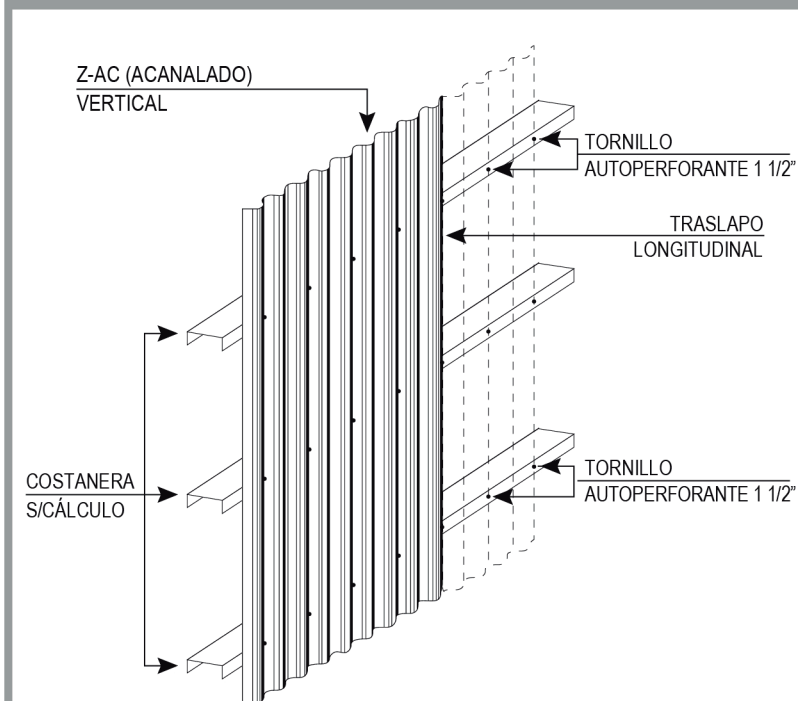

FIJACIÓN DE CUBIERTAS

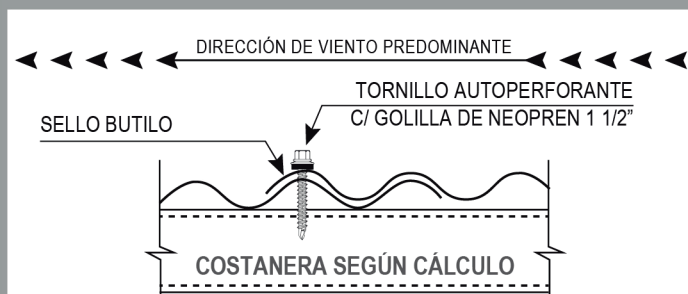

FIJACIÓN EN REVESTIMIENTO

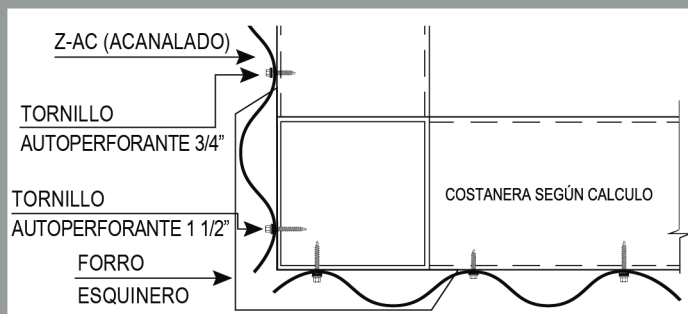

Recomendaciones:

- 1- Para un acabado perfecto se recomienda usar tornillos prepintados Zincasur.
- 2- Traslapar las cubiertas a favor del viento predominante de la zona.
- 3- Instalar los tornillos en las zonas marcadas en el diagrama de instalación.
- 4- La longitud de los tornillos es aproximada, podría ser necesario mayor o menor

PENDIENTE MÍNIMA RECOMENDADA: 15%

Tabla Carga

Z-AC (Acanalado)


CARGA ADMISIBLE (KG/M2)

N° Tramos		Uno		Dos		Tres o más	
Espesor (mm)		0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6
Peso (kg/m2)		4,52	5,13	4,52	5,13	4,52	5,13
Distancia de apoyo entre las costaneras (metros)	0,5	578	866	730	950	730	1082
	0,75	347	425	347	425	474	530
	1	189	236	189	231	236	294
	1,25	121	147	121	147	147	184
	1,5	58	74	79	100	105	126
	1,7	32	42	63	74	68	84

* Deformación máxima admisible por sobrecarga L/200

Cartilla Colores

LINEA ESTANDAR



Zinc Aluminio - Natural
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Blanco - RAL 9003
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Beige - RAL 1001
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Amarillo Oro - RAL 1004
Espesor 0.5 mm



Café Cacao - RAL 8014
Espesor 0.5 mm



Gris Piedra - RAL 7038
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Gris Pizarra - RAL 7024
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Celeste - RAL 5012
Espesor 0.5 mm



Azul Cobalto - RAL 5005
Espesor 0.4 - 0.5 - 0.6 mm



Azul Petróleo - RAL 5009
Espesor 0.5 mm



Verde Follaje - RAL 6002
Espesor 0.5 mm



Verde Lenga - RAL 6005
Espesor 0.4 mm



Rojo - RAL 3020
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Terracota - RAL 3009
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Negro - RAL 9017
Espesor 0.4 - 0.5 mm

LINEA PREMIUM



Negro Matte - Texturado
Espesor 0.5 mm



Terracota
Matte - Texturado
Espesor 0.5 mm



Roble
Espesor 0.5 mm



Fresno
Espesor 0.5 mm



Óxido
Espesor 0.4 mm