
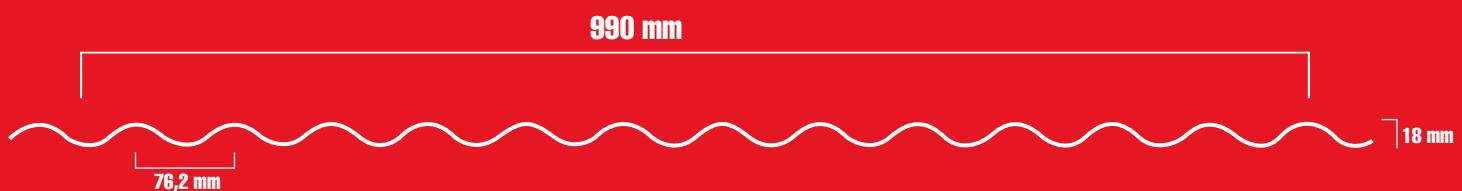


LÍNEA HABITACIONAL

Z-AC (ACANALADO)

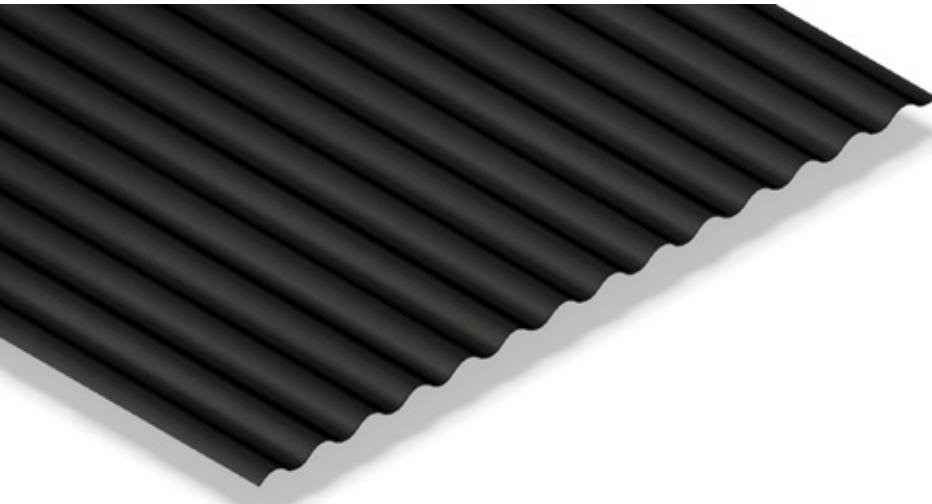

Las cubiertas Z-AC son las más comunes y se clasifican dentro de la línea habitacional de ZINCASUR. Su diseño de ondas continuas genera un efecto sombrío muy estético y a la vez le entrega una buena rigidez. Son muy versátiles, principalmente se usan como cubiertas de viviendas, pero también se pueden utilizar como revestimiento; pueden ser instaladas en posición horizontal o vertical.

Material

Acero Zinc Aluminio grado 37, revestido bajo la norma ASTM A792 AZ50, con 150 gr/m² de zinc entre ambas caras.

Terminación

Pre-pintado en variados colores o zinc natural

25 micras de pintura en cara superior

9 micras de pintura cara posterior


Ventajas

- Extraordinaria liviandad.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Instalación rápida y simple.
- Los largos a pedido permiten soluciones libre de traslapos.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.

DIMENSIONES

Espesor Zinc:	0,4 - 0,5mm
Espesor Colores:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Ancho útil:	990 mm
Ancho total:	1067 mm
Largo:	0 a 14 mts.
Numero ondas:	14
Ancho ondas:	76,2 mm
Profundidad onda:	18 mm

POSICIÓN DE INSTALACIÓN

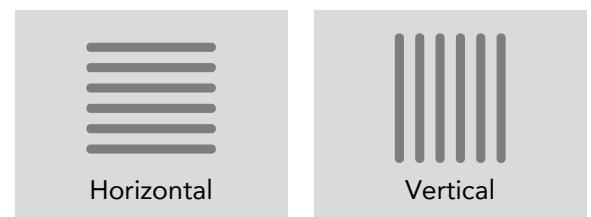


UTILIZACIÓN

CUBIERTA

REVESTIMIENTO

*La ficha técnica puede variar cuando Zincasur estime conveniente.

Esquema de Instalación

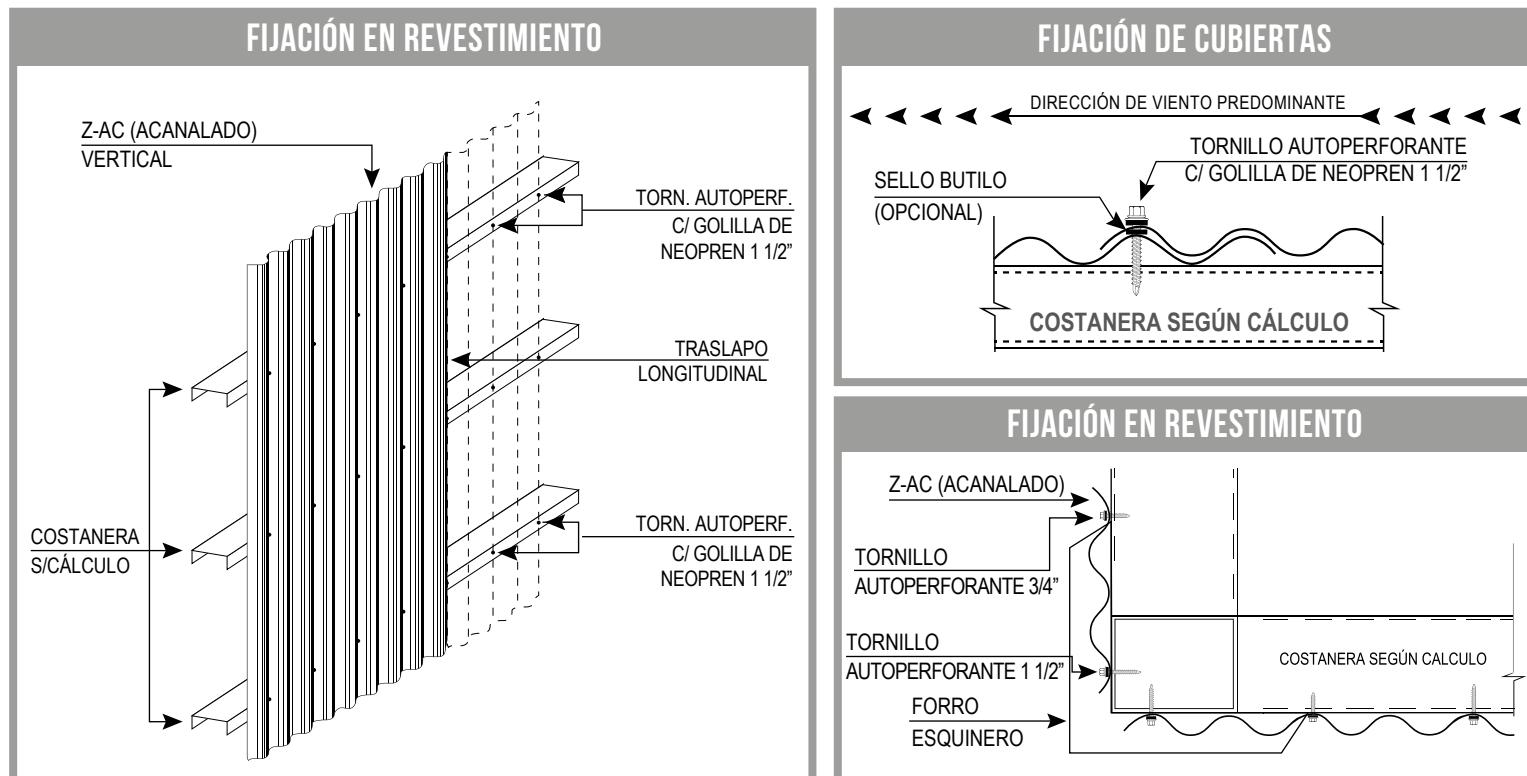

Recomendaciones:

- 1- Traslapar las cubiertas a favor del viento predominante de la zona.
- 2- Instalar los tornillos en las zonas marcadas en el diagrama de instalación.
- 3- La longitud de los tornillos es aproximada, podría ser necesario mayor o menor

PENDIENTE MÍNIMA RECOMENDADA: 15%

Tabla Carga

Z-AC (Acanalado)

CARGA ADMISIBLE (KG/M2)

Nº Tramos	Uno	Dos	Tres o más				
Espesor (mm)	0,5	0,6	0,5				
Peso (kg/m2)	4,52	5,13	4,52				
Distancia de apoyo entre las costaneras (metros)	0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,7	578 347 189 121 58 32	866 425 236 147 74 42	730 347 189 121 79 63	950 425 231 147 100 74	730 474 236 147 105 68	1082 530 294 184 126 84

* Deformación máxima admisible por sobrecarga L/200

Cartilla Colores

LINEA ESTANDAR



Zinc Aluminio - Natural
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Blanco - RAL 9003
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Beige - RAL 1001
Espesor 0.5 mm



Amarillo Oro - RAL 1004
Espesor 0.5 mm



Café Cacao - RAL 8014
Espesor 0.5 mm




Gris Piedra - RAL 7038
Espesor 0.5 mm



Gris Pizarra - RAL 7024
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Celeste - RAL 5012
Espesor 0.5 mm



Negro Matte - Texturado
Espesor 0.5 mm



Terracota
Matte - Texturado
Espesor 0.5 mm



Azul Cobalto - RAL 5005
Espesor 0.4 - 0.5 - 0.6 mm



Azul Petróleo - RAL 5009
Espesor 0.5 mm



Verde Follaje - RAL 6002
Espesor 0.5 mm



Verde Lenga - RAL 6005
Espesor 0.4 mm



Negro Perforado
Espesor 0.5 mm



Corrosión
Espesor 0.5 mm



Rojo - RAL 3020
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Terracota - RAL 3009
Espesor 0.4 - 0.5 mm



Negro - RAL 9017
Espesor 0.4 - 0.5 mm

Los colores en representación digital pueden variar de la realidad.