


## LÍNEA ARQUITECTÓNICA

# Z-MINI ONDA

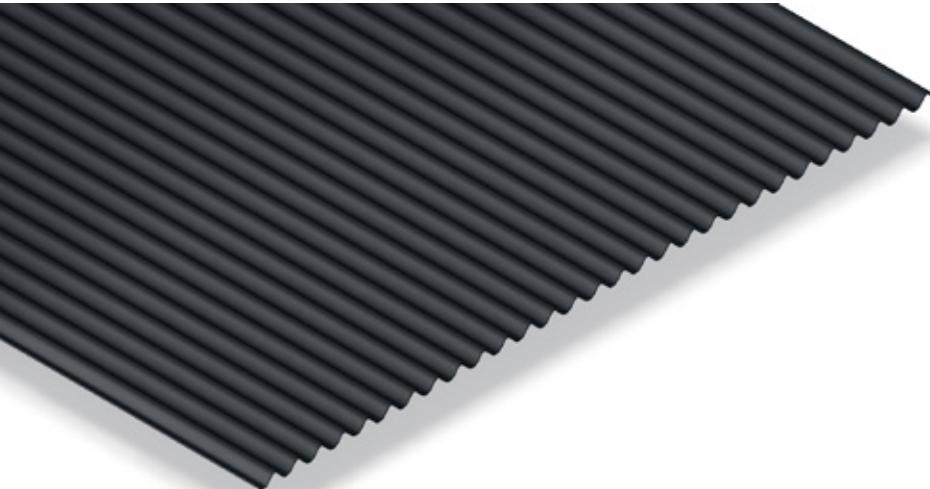

896 mm

32 mm

12 mm

Las cubiertas Z-MINI ONDA, se usa para revestimiento interior como exterior; y se clasifican dentro de la línea arquitectónica de ZINCASUR. Su diseño de múltiples y pequeñas ondas reiteradas, genera un gran aspecto estético. Muy apetecidas por diseñadores y arquitectos, entregan un diseño moderno a las construcciones y se usan tanto en viviendas, hoteles, centros comerciales, etc.

### Material

Acero ASTM A792 Zinc Aluminio grado 36, bajo la Norma AZ150, con 150 gr/m<sup>2</sup> de zinc entre ambas caras.

### Terminación

Pre-pintado en variados colores o natural  
25 micras de pintura en cara superior  
9 micras de pintura cara posterior

### Ventajas

- Gran aporte estético y moderno.
- Uso habitacional e industrial.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Los largos a pedido permiten soluciones libre de traslapos.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.
- Incluye film protector.

\*La ficha técnica puede variar cuando ZINCASUR estime conveniente.


### DIMENSIONES

Espesor Zinc:	0,4 - 0,5 mm
Espesor Colores:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Ancho útil:	896 mm
Ancho total:	928 mm
Largo:	0 - 8 mts
Numero ondas:	29
Ancho ondas:	32 mm
Profundidad onda:	12 mm

### POSICIÓN DE INSTALACIÓN



Horizontal




Vertical

### UTILIZACIÓN

CUBIERTA

REVESTIMIENTO

## Esquema de Instalación

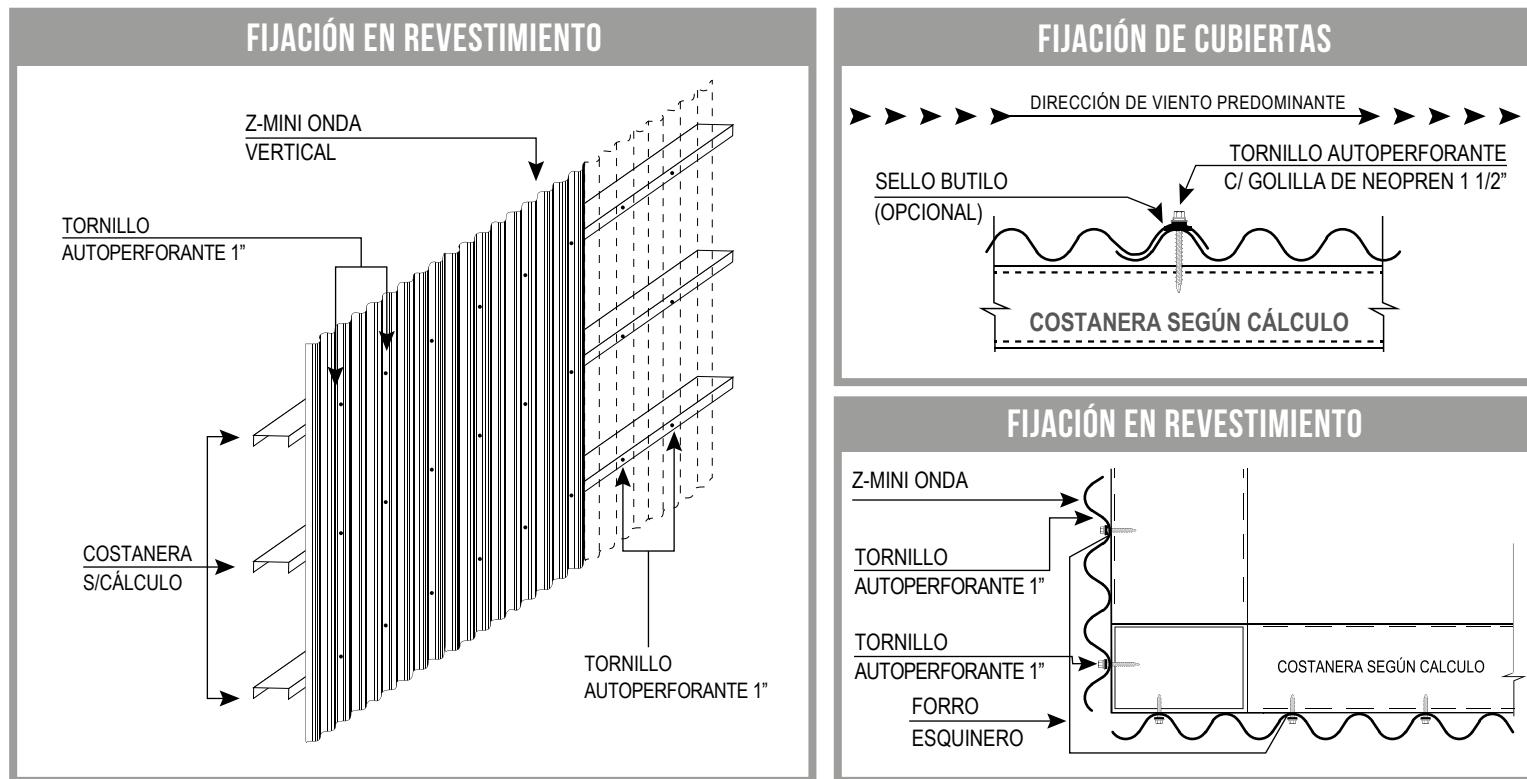

### Recomendaciones:

- 1- Traslapar las cubiertas a favor del viento predominante de la zona.
- 2- Instalar los tornillos en las zonas marcadas en el diagrama de instalación.
- 3- La longitud de los tornillos es aproximada, podría ser necesario mayor o menor

**PENDIENTE MÍNIMA RECOMENDADA: 20%**

## Cartilla Colores



\*Los colores en representación digital pueden variar de la realidad.\*