


LÍNEA HABITACIONAL

Z-6V



1018 mm

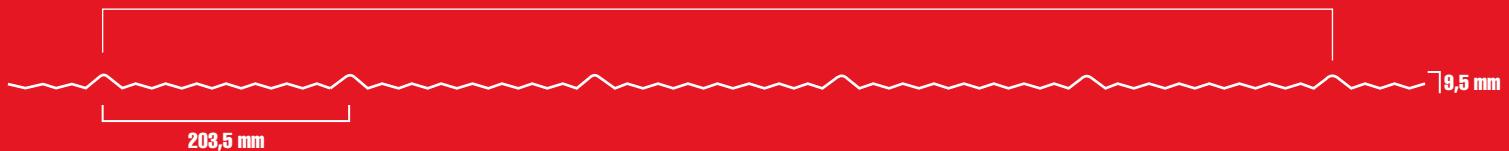

Las cubiertas Z-6v son utilizadas exclusivamente para revestimiento laterales y se clasifican dentro de la línea habitacional de ZINCASUR. Pueden ser instaladas en posición horizontal o vertical, además tiene un gran avance de plancha lo que hace que su instalación sea rápida y fácil. En la parte plana de la cubierta tiene un frizado continuo que genera rigidez al acero. Es recomendada para revestir viviendas y pequeños galpones.

Material

Acero Zinc Aluminio grado 37, revestido bajo la norma ASTM A792 AZ50, con 150 gr/m² de zinc entre ambas caras.

Terminación

Pre-pintado en variados colores o zinc natural

25 micras de pintura en cara superior

9 micras de pintura cara posterior

Ventajas

- Extraordinaria liviandad.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Instalación rápida y simple.
- Los largos a pedido permiten soluciones libre de traslapos.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.

*La ficha técnica puede variar cuando Zincasur estime conveniente.

DIMENSIONES

Espesor Zinc: 0,4 - 0,5mm

Espesor Colores: 0,4 - 0,5 - 0,6 mm

Ancho útil: 1018 mm

Ancho total: 1170 mm

Largo: 0 a 6 mts.

Numero ondas: 6

Ancho ondas: 203,5 mm

Profundidad onda: 9,5 mm

POSICIÓN DE INSTALACIÓN



Vertical






Horizontal

UTILIZACIÓN

REVESTIMIENTO

Esquema de Instalación

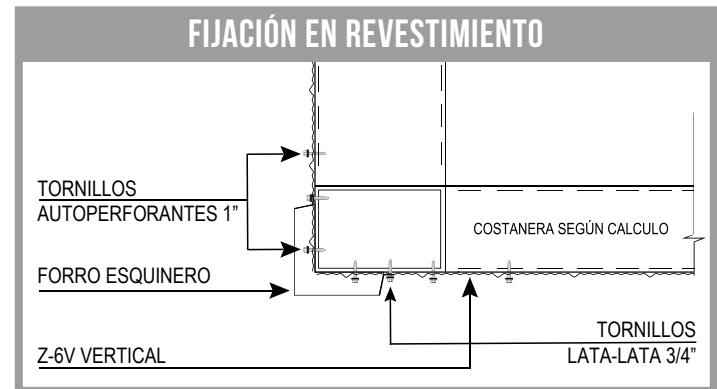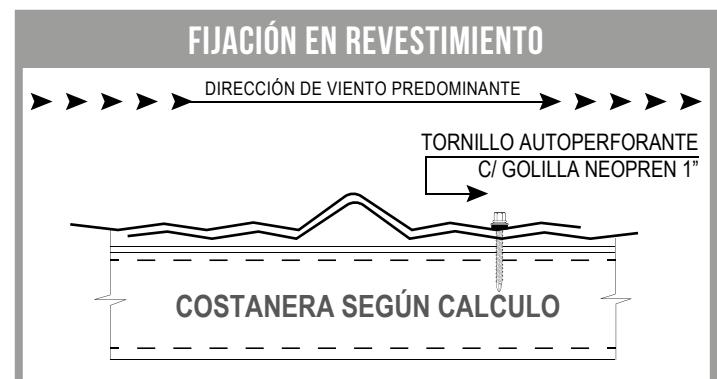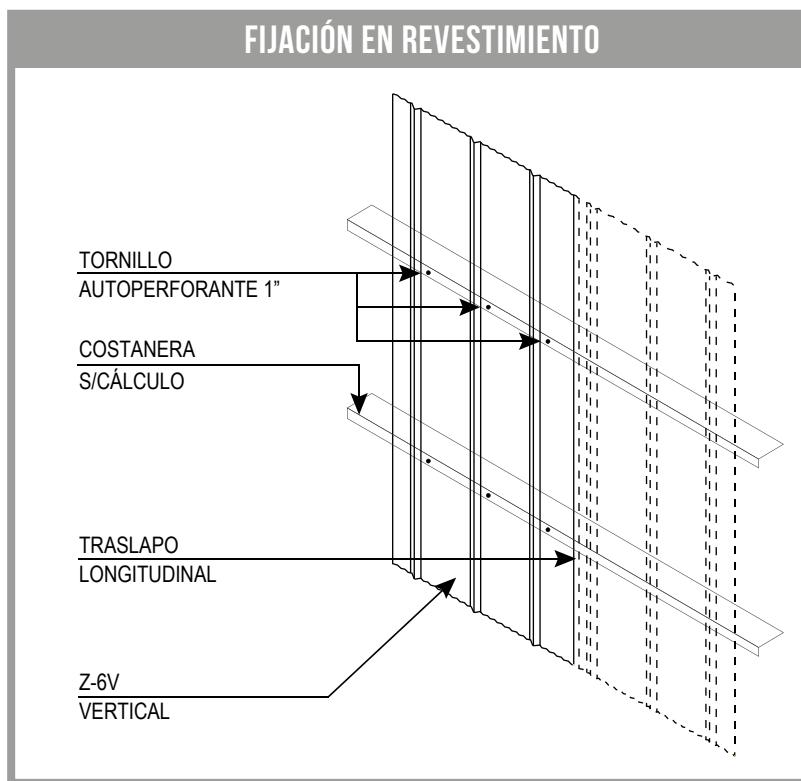

Recomendaciones:

- 1- Traslapar las cubiertas a favor del viento predominante de la zona.
- 2- Instalar los tornillos en las zonas marcadas en el diagrama de instalación.
- 3- La longitud de los tornillos es aproximada, podría ser necesario mayor o menor

Cartilla Colores



Los colores en representación digital pueden variar de la realidad.