


LÍNEA ARQUITECTÓNICA

Z-MULTI QUADRO

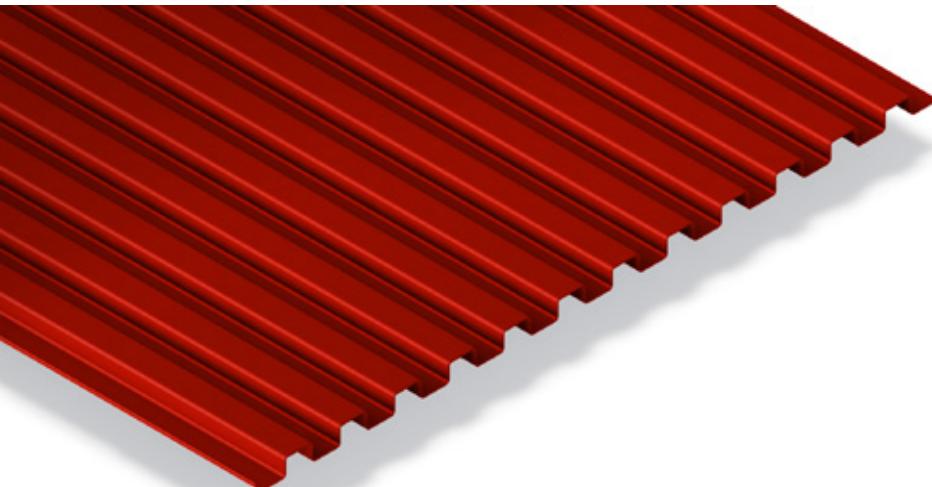

Las cubiertas Z-MULTI QUADRO, se usan para revestimiento de interior como exterior; y se clasifican dentro de la línea arquitectónica de ZINCASUR. Su diseño cuadrado perfilado y reiterado, genera un gran aspecto estético al formar un efecto de sombras continuas. Muy apetecido por diseñadores y arquitectos, entregan un diseño moderno a las construcciones y se usan tanto en viviendas, hoteles, centros comerciales, etc.

Material

Acero Zinc Aluminio grado 37, revestido bajo la norma ASTM A792 AZ50, con 150 gr/m² de zinc entre ambas caras.

Terminación

Pre-pintado en variados colores o natural
25 micras de pintura en cara superior
9 micras de pintura cara posterior

Ventajas

- Gran aporte estético y moderno.
- Uso habitacional e industrial.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Los largos a pedido permiten soluciones libre de traslapos.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.
- Incluye film protector.

*La ficha técnica puede variar cuando Zincasur estime conveniente.

DIMENSIONES

Espesor Zinc:	0,4 - 0,5 mm
Espesor Colores:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Ancho útil:	737 mm
Ancho total:	880 mm
Largo:	0 a 8 mts.
Numero ondas:	12
Ancho ondas:	67 mm
Profundidad onda:	17,5 mm

POSICIÓN DE INSTALACIÓN



Horizontal






Vertical

UTILIZACIÓN

CUBIERTA

REVESTIMIENTO

Esquema de Instalación

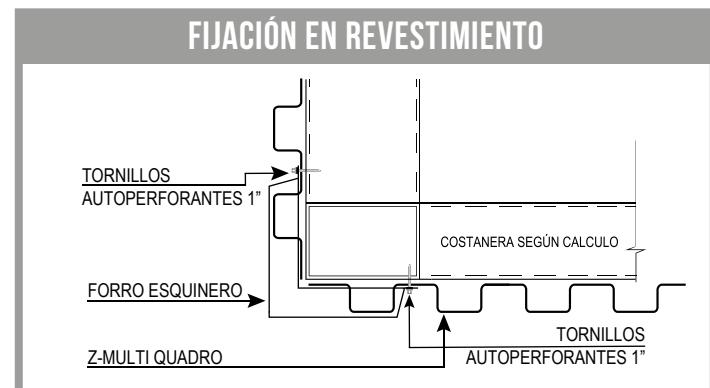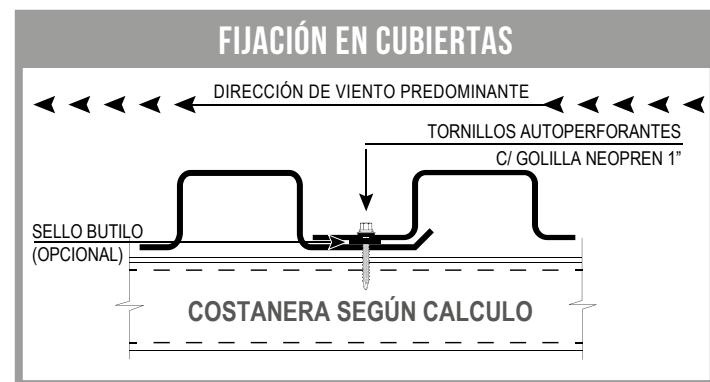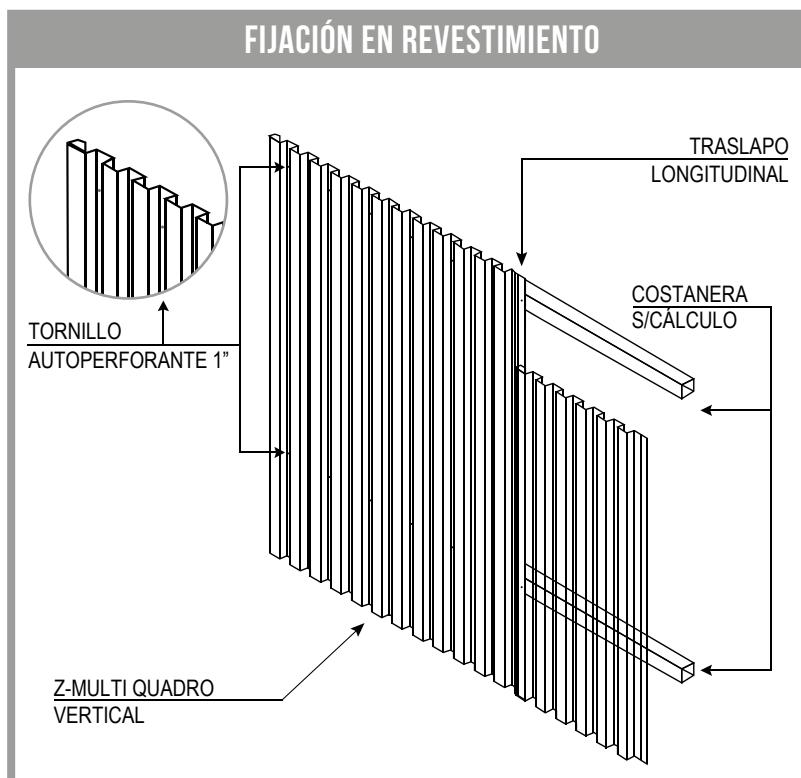

Recomendaciones:

- 1- Traslapar las cubiertas a favor del viento predominante de la zona.
- 2- Instalar los tornillos en las zonas marcadas en el diagrama de instalación.
- 3- La longitud de los tornillos es aproximada, podría ser necesario mayor o menor

PENDIENTE MÍNIMA RECOMENDADA: 15%

Cartilla Colores



Los colores en representación digital pueden variar de la realidad.