


# LÍNEA AROUITECTÓNICA

# **Z-MULTI QUADRO**



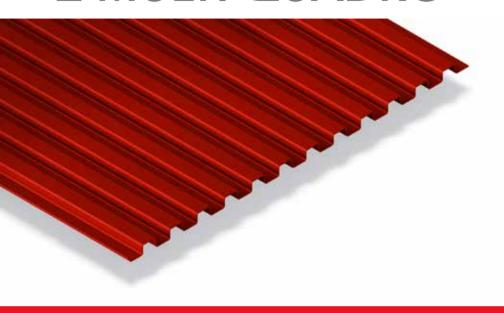

**737 mm** 

Las cubiertas Z-MULTI QUADRO, se usan para revestimiento de interior como exterior; y se clasifican dentro de la línea arquitectónica de ZINCASUR. Su diseño cuadrado perfilado y reiterado, genera un gran aspecto estético al formar un efecto de sombras continuas. Muy apetecido por diseñadores y arquitectos, entregan un diseño moderno a las construcciones y se usan tanto en viviendas, hoteles, centros comerciales, etc.

#### Material

Acero Zinc Aluminio grado 37, revestido bajo la norma ASTM A792 AZ50, con 150 gr/m2 de zinc entre ambas caras.

#### **Terminación**

Pre-pintado en variados colores o natural 25 micras de pintura en cara superior 9 micras de pintura cara posterior


#### Ventajas

- Gran aporte estético y moderno.
- Uso habitacional e industrial.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Los largos a pedido permiten soluciones libre de traslapos.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.
- Incluye film protector.

\*La ficha técnica puede variar cuando Zincasur estime conveniente.

DIMENSIONES	
Espesor Zinc:	0,4 - 0,5 mm
Espesor Colores:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Ancho útil:	737 mm
Ancho total:	880 mm
Largo:	0 a 8 mts.
Numero ondas:	12
Ancho ondas:	67 mm
Profundidad onda:	17,5 mm

### **POSICIÓN DE INSTALACIÓN**







#### UTILIZACIÓN

**CUBIERTA** 

**REVESTIMIENTO** 

## Esquema de Instalación

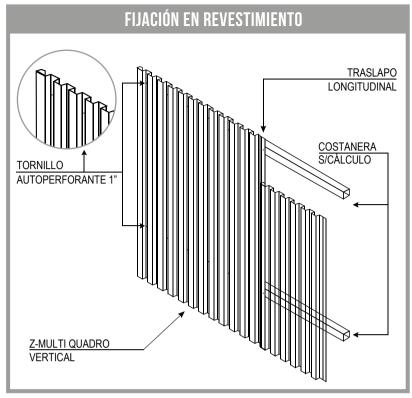

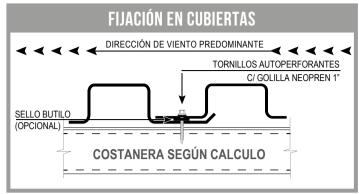



PENDIENTE MÍNIMA RECOMENDADA: 15%

#### Recomendaciones:

- 1- Traslapar las cubiertas a favor del viento predominante de la zona.
- 2- Instalar los tornillos en las zonas marcadas en el diagrama de instalación.
- 3- La longitud de los tornillos es aproximada, podría ser necesario mayor o menor

#### **Cartilla Colores**





Correo: zincasur@crosur.cl - www.zincasur.cl Dirección: Av. Joaquin Perez 07385, Punta Arenas - Teléfono: (56) (61) 2362988