


# LÍNEA ARQUITECTÓNICA Z-MINI LINE

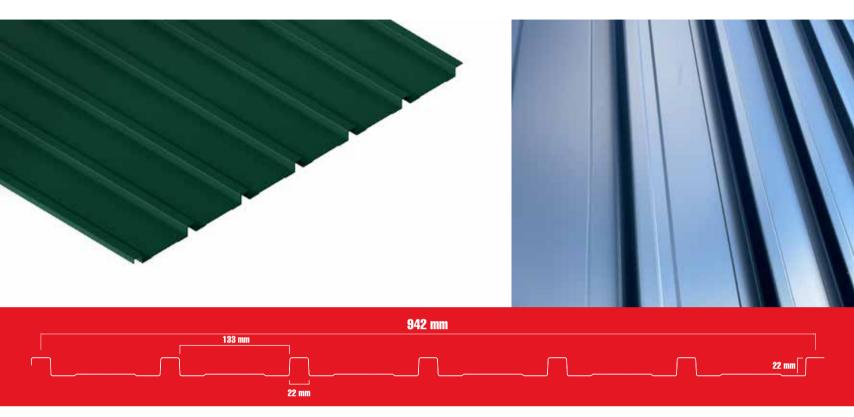

Las cubiertas Z-MINI LINE, se usan para cubierta o revestimiento, y se clasifican dentro de la línea arquitectónica de ZINCASUR. Este es un diseño exclusivo de Zincasur, muy apetecido por arquitectos y diseñadores, entrega una lectura continua y homogénea, dando la apariencia de pequeños listones separados entre sí, por un frizado muy elegante. Puede ser usado de manera vertical u horizontal. Su uso es principalmente es en viviendas, cabañas, centros comerciales, fachadas, etc.

#### Material

Acero Zinc Aluminio grado 37, revestido bajo la norma ASTM A792 AZ50, con 150 gr/m2 de zinc entre ambas caras.

#### **Terminación**

Pre-pintado en variados colores o natural 25 micras de pintura en cara superior 9 micras de pintura cara posterior

#### **Ventajas**


- Gran aporte estético y moderno.
- Uso habitacional e industrial.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Los largos a pedido permiten soluciones libre de traslapos.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.
- Incluye film protector.

\*La ficha técnica puede variar cuando Zincasur estime conveniente.

DIMENSIONES	
Espesor Zinc:	0,4 - 0,5 mm
Espesor Colores:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Ancho útil:	942 mm
Ancho total:	964 mm
Largo:	0 - 8 mts
Numero ondas:	7
Ancho ondas:	133 mm
Profundidad onda:	22 mm

#### **POSICIÓN DE INSTALACIÓN**







#### UTILIZACIÓN


CUBIERTA

**REVESTIMIENTO** 

## Esquema de Instalación

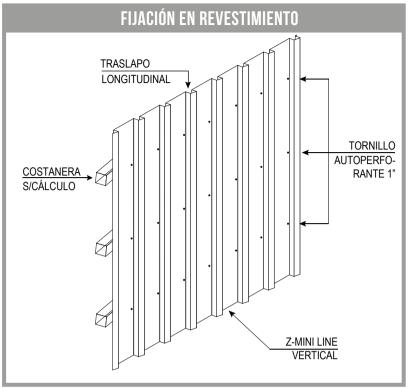

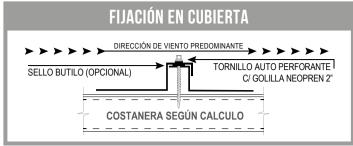

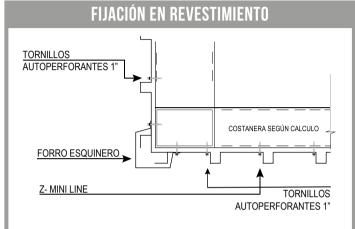

Recomendaciones:

- 1- Traslapar las cubiertas a favor del viento predominante de la zona.
- 2- Instalar los tornillos en las zonas marcadas en el diagrama de instalación.
- 3- La longitud de los tornillos es aproximada, podría ser necesario mayor o menor

PENDIENTE MÍNIMA RECOMENDADA: 15%

### **Cartilla Colores**





Correo: zincasur@crosur.cl - www.zincasur.cl Dirección: Av. Joaquin Perez 07385, Punta Arenas - Teléfono: (56) (61) 2362988